

La Solución Preferida de Restauración de Techos de Metal

El Sistema de Restauración de Techos Met-A-Gard es la solución preferida para restaurar y proteger superficies de metal envejecidos. Basado en el rendimiento comprobado del Acrílico 211 con elongación y resistencia a la tracción líderes en la industria, el Sistema Met-A-Gard calificado con ENERGIA STAR* establece el estándar de calidad, rendimiento, asequibilidad y valor en la reparación y restauración de techos metálicos.

El Sistema Met-A-Gard ofrece a los administradores y propietarios de instalaciones una variedad de beneficios de ahorro de dinero. Hace más que solo detener fugas – este efectivamente previene oxido y corrosión, reduce costos de mantenimiento, reduce el consumo de energía, mejora el rendimiento, y extiende su vida útil. Lo mejor de todo es que el Sistema Met-A-Gard tiene un costo mucho menor comparado con un remplazo tradicional de techo.

Usos Básicos

El Sistema Met-A-Gard esta específicamente formulado para sellar, impermeabilizar y preservar los techos de metal de los efectos nocivos del sol, el viento, y la lluvia. El componente principal del sistema, el Acrílico 211, contiene fuertes alguicidas, los cuales lo hacen ideal para la aplicación sobre techos de metal. El sistema Met-A-Gard está diseñado para techos de metal afectados por niveles moderados de oxido y corrosión con drenaje positivo. Los techos con áreas donde el agua se estanca deben ser corregidos antes de que el sistema pueda instalarse.

Características/Beneficios

- Detiene las fugas y mejora enormemente el rendimiento
- Cuesta significativamente menos que un reemplazo total de techo
- Reduce sustancialmente los costos de mantenimiento y energía
- Extiende la vida útil al restaurar la superficie existente del techo de metal
- Excelente Elongación, fuerza de tensión, reflectividad, y durabilidad
- Cura para formar una membrana impermeable y sin costuras
- Elimina la aparición de oxido y corrosión
- Opciones de garantía a largo plazo disponibles
- Proporciona interrupción mínima al negocio

Sustratos Adecuados

- Metal

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Para asegurar una óptima adhesión, el techo debe ser lavado a presión para eliminar toda la suciedad, el polvo, y los escombros. En algunos casos, puede ser necesario una aplicación (1A) de Red Oxide Rust Prime 912.

COSTURAS/DETALLES


Todas las costuras y detalles de flasheado están recubiertos con una masilla gruesa similar a la goma para ayudar a resistir la expansión y contracción de la estructura del techo.

CAPA BASE

Una capa base de Acrílico 211 con tinte de color marfil asegura un grosor de milésimas uniforme y esta formulada de una forma única para una máxima adhesión a superficies de techos de metal.

CAPA SUPERIOR

Una capa superior blanca de Acrílico 211 proporciona al sistema una durabilidad, reflectividad, resistencia a la intemperie y también resistencia al moho superiores.

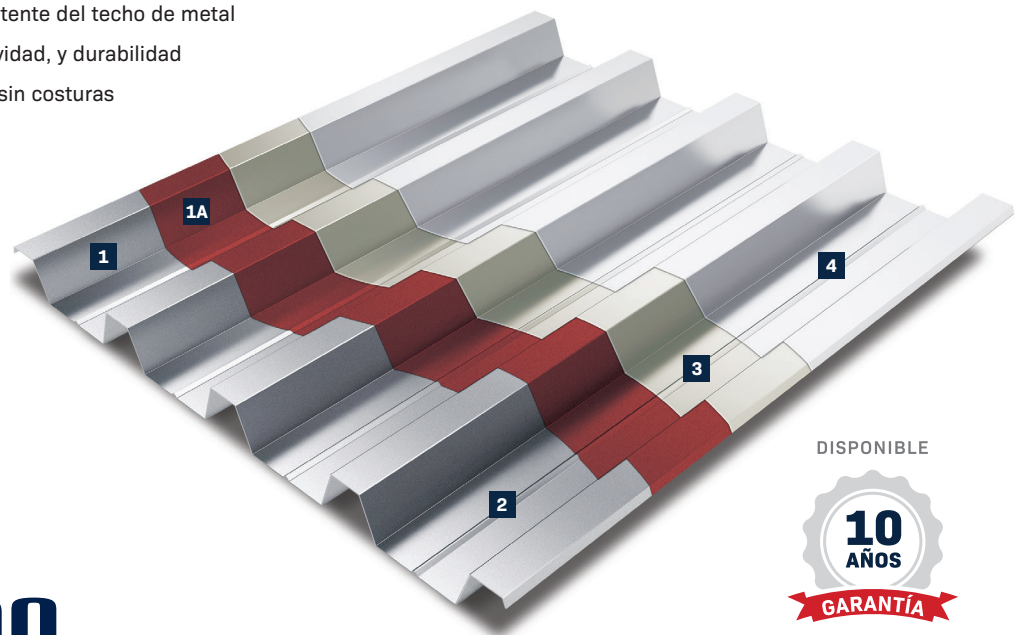

DISPONIBLE



ESPECIFICACION RAPIDA

PRUEVA DE ADHESION

Para asegurar una aplicación exitosa, se recomienda realizar una prueba de adhesión para asegurar una máxima adhesión de la capa base de Acrílico 211 al sustrato del techo de metal.

PRE-INSPECCION

Antes de la aplicación del sistema, inspeccione previamente el techo para realizar las reparaciones necesarias. La inspección debe de incluir, pero no limitarse a:

- Flasheado HVAC
- Drenaje Apropriado
- Costuras de una sola capa
- Penetraciones del techo
- Señalizar o exhibir anclaje
- Desagües y ubicación de desagües
- Liqueos de agua
- Costuras, terminadores, regletes
- Detalles del techo de parapeto
- Tapajuntas y albardillas
- Durmientes y cubrejuntas

CONSEJOS DE INSTALACION

- Todas las superficies del techo a ser revestidos deben limpiarse y prepararse adecuadamente. Se recomienda el lavado a presión a 3000-4000 psi.
- Los recubrimientos existentes deben verificarse para su correcta adhesión. Antes de la adhesión se debe retirar cualquier revestimiento adherido y las superficies descubiertas deben prepararse, limpiarse y verificar la compatibilidad. En algunos casos, el uso de una imprimación (primer) puede ser necesario.
- El Acrílico 211 se puede aplicar usando un rodillo de siesta mediana, una brocha sintética, un esparcidor de tanque, o un equipo de spray sin aire.
- Aplique una capa base de Acrílico 211 a superficies sólidas, limpias, secas, y libres de contaminantes y otras materias extrañas.
- Dependiendo de la temperatura y la humedad, permita de 24 horas entre aplicaciones de recubrimiento. Para asistencia técnica, contáctese con un representante de campo de American WeatherStar para más información.

PANELES OXIDADOS

Oxido, también conocido como óxido de hierro, se forma por una reacción química en el que el hierro se oxida cuando está en la presencia de oxígeno y agua o humedad excesiva. El óxido de hierro carece de muchas de las características estructurales del material de hierro original y continúa extendiéndose más profundamente en el material. Si se lo deja así, el óxido casi siempre resultara en un fallo total del panel. Los imprimadores de óxido de American WeatherStar neutralizan el óxido existente y también previene su avance.

TRAGALUCES

Los tragaluces que aun se encuentran dentro de su vida útil pueden renovarse y restaurarse con el Sellador 230 de American WeatherStar de membrana transparente de aplicación líquida.

| SUSTRATO | TERMINO | CAPA BASE | CAPA INTERMEDIA | CAPA SUPERIOR | DFT* TOTAL |
|----------|---------|--------------|-----------------|---------------|------------|
| Metal | 5 años | Acrílico 211 | - | Acrílico 211 | 12 |
| | 10 años | Acrílico 211 | - | Acrílico 211 | 16 |

*El espesor del filme seco (DFT) se redondea al milímetro más cercano y es teórico. La DFT varía según el sustrato, la técnica de aplicación, y el factor de desperdicio.

NOTA: Este documento pretende ser solo una descripción general de los procedimientos de instalación. Por favor consulte con las pautas de aplicación para obtener información completa sobre la instalación. La información técnica publicada esta sujeta a cambios sin previo aviso. Por favor visite www.americanweatherstar.com o contáctese con su representante de campo para obtener información técnica actual.

DATOS TECNICOS

ACRILICO 211

| | |
|---------------------|--------------------|
| Solidos por Volumen | 55% ± 2 |
| Elongación | 233% ± 20 |
| Fuerza de Tensión | 273 ± 20 psi |
| Reflectividad | Initial .87 .78 |
| Emisividad | .89 |
| Viscosidad | 4500 ± 500 cps |
| Permeabilidad | 14 ± 3 |
| VOC | <50g/Litro |

RED OXIDE RUST PRIME 912

| | |
|---------------------|-------------|
| Color | Rojo |
| Solidos por Volumen | 40% ± 2 |
| Viscosidad | 600-800 cps |
| Tiempo de Secado | 2-3 horas |

Consulte las hojas de datos del producto para obtener datos técnicos completos.

